

# CGI Commands

## 目录

CGI Commands.....	1
什么是 CGI commands.....	1
获取参数 get.....	1
例:获取 E2210 的 DO00 和 DO01 状态 .....	1
设置参数 set.....	2
例:设置 E2210 的 DO00 状态.....	2
E2200 系列 CGI 命令 .....	2

## 什么是 CGI commands

使用 web 浏览器或标准 HTTP 协议将使安全监控与数据采集系统更易于监控和管理通过 CGI 命令控制 ioLogik。

## 获取参数 get

获取设置的语法如下所示。从 ioLogik 的 IP 或 URL 开始，指定 `getParam.cgi` 用一个问号。然后指定以另一个问号作为结尾的命令。命令是大小写敏感，符号 `&` 用于组合多个命令

[`http://IP/getParam.cgi?command\_channel=?&command\_channel=?&.....\(Max 200 char\)`](http://IP/getParam.cgi?command_channel=?&command_channel=?&.....(Max 200 char))

## 例:获取 E2210 的 DO00 和 DO01 状态

[`http://192.168.127.254/getParam.cgi?DOStatus\_00=?&DOStatus\_01=?`](http://192.168.127.254/getParam.cgi?DOStatus_00=?&DOStatus_01=?)




# 设置参数 set

获取设置的语法如下所示。从 ioLogik 的 IP 或 URL 开始，指定 **setParam.cgi** 用一个问号。然后指定以另一个问号作为结尾的命令。这些命令是区分大小写，符号 **&** 用于组合多个命令。

[\*\*http://IP/setParam.cgi?command\\_channel=value&command\\_channel=value&..\(Max 200 char\)\*\*](http://IP/setParam.cgi?command_channel=value&command_channel=value&..(Max 200 char))

## 例:设置 E2210 的 DO00 状态

[http://192.168.127.254/setParam.cgi?DOStatus\\_00=0](http://192.168.127.254/setParam.cgi?DOStatus_00=0)

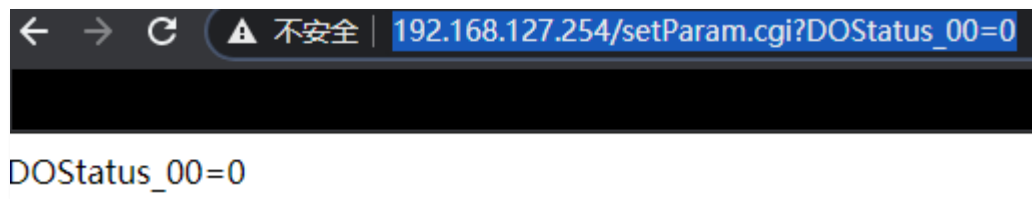

## E2200 系列 CGI 命令

[点击查看手册 第 147 页](#)